



PARTILLE HISS



RULLSTOLSHISS - 320

Rullstolshiss 320.


Modern design, med en mängd innovativa funktioner för svängda trappor.

En praktisk lösning -

I synnerhet när utrymmet är begränsat, är det ett utrymmesbesparande alternativ att installera en rullstolshiss som följer trappan, i snäva kurvor och är kompakt ihopfällad, när den inte används. Dubbla rör av rostfritt stål garanterar utomordentligt bra stabilitet i kurvor och ger en mycket bekväm åktur. Den höga kvaliteten av rostfria stålrör på vilken plattformshissen färdas upp och ner, fungerar även som en ledstång.

Användarvänlig;

Att använda en rullstolshiss för svängda trappor är mycket enkelt. Det är en användarvänlig, högteknologisk produkt, med sofistikerad teknik. Installationen på din trappa sker snabbt, och snyggt. Daglig användning innebär bara några få moment, som är enkelt att lära sig. Rullstolshiss för svängda trappor kan också anpassas till individuella behov, såsom med en fällsits.

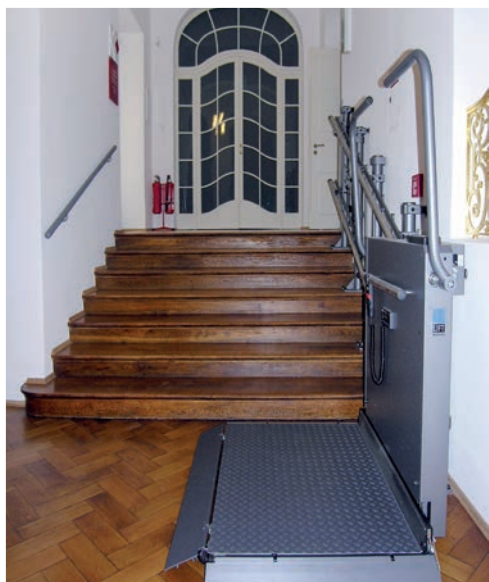


Säkerhet;

Plattformshissen är batteridrivnen. Alla plattformshissar är utrustade med underhållsfria batterier som laddas automatiskt när hissen är parkerad.



Exempel på användning av rullstolshiss 320 i olika trappalternativ.

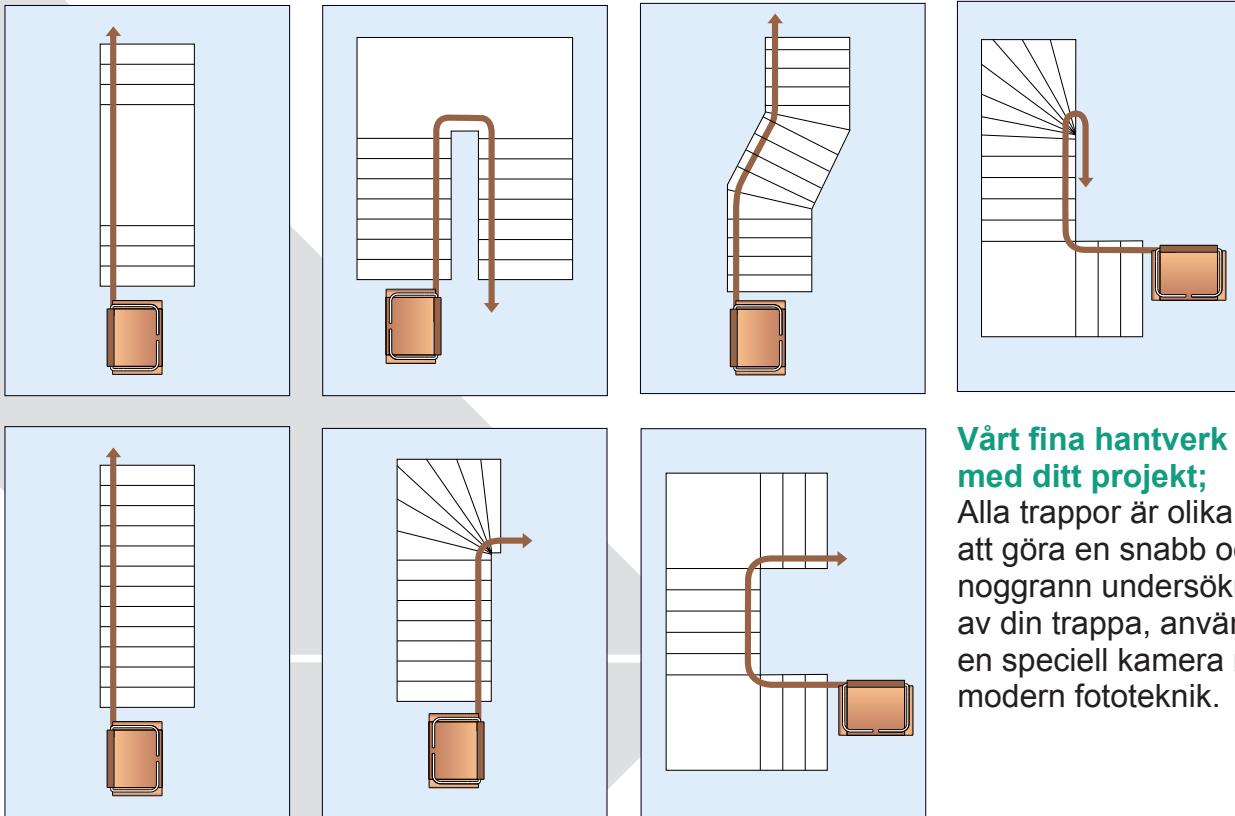

Vårt fina hantverk börjar med ditt projekt;

Alla trappor är olika. För att göra en snabb och noggrann undersökning av din trappa, använder vi en speciell kamera med modern fototeknik.



Kontakta Partille Hiss, så kommer vi och besöker dig, för en kostnadsfri konsultation. Vi kommer att lyssna på dina behov, svara på dina frågor och ge ett lämpligt installationsförslag, utan köptvång.

Om du väljer att gå vidare, kommer vi att mäta din trappa med senaste teknik för att installera din rullstolshiss.

Rullstolshiss 320.

Modern design, med en mängd innovativa funktioner för raka och svängda trappor.



TEKNISKA DATA:

Last:	225-300 kg.
Drivmekanism:	Patenterad traction-drivning garanterar mjuk gång.
Räls:	Hissen körs på två rör av rostfritt stål.
Hastighet:	0,10 - 0,15 m/sek. med automatisk fartreduktion i svängar.
Motorer:	Batteridrift, laddning 220V nätanslutning sker automatiskt när hissen är parkerad.
Automatik:	Bommar, ramper och plattformen regleras automatiskt.

MÅTT:

Uppfälld plattform:	400 mm.
Plattformens storlek:	800x1000, 750x840, 680x840 och 680x750 mm (BxL). Ytterligare storlekar kan erhållas efter förfrågan.

Säkerhetsdetaljer:

- Fartreduktion i svängar
- Klämskydd.
- Nödsänkning.

PARTILLE HISS

Ögärdesvägen 10 B
433 30 Partille
Tel. +46 (0)31-442250

www.partillehiss.se
kundtjanst@partillehiss.se

Obs! Hissarnas kontinuerliga utveckling gör att vi reserverar oss för tekniska förändringar.