




# Swedelift

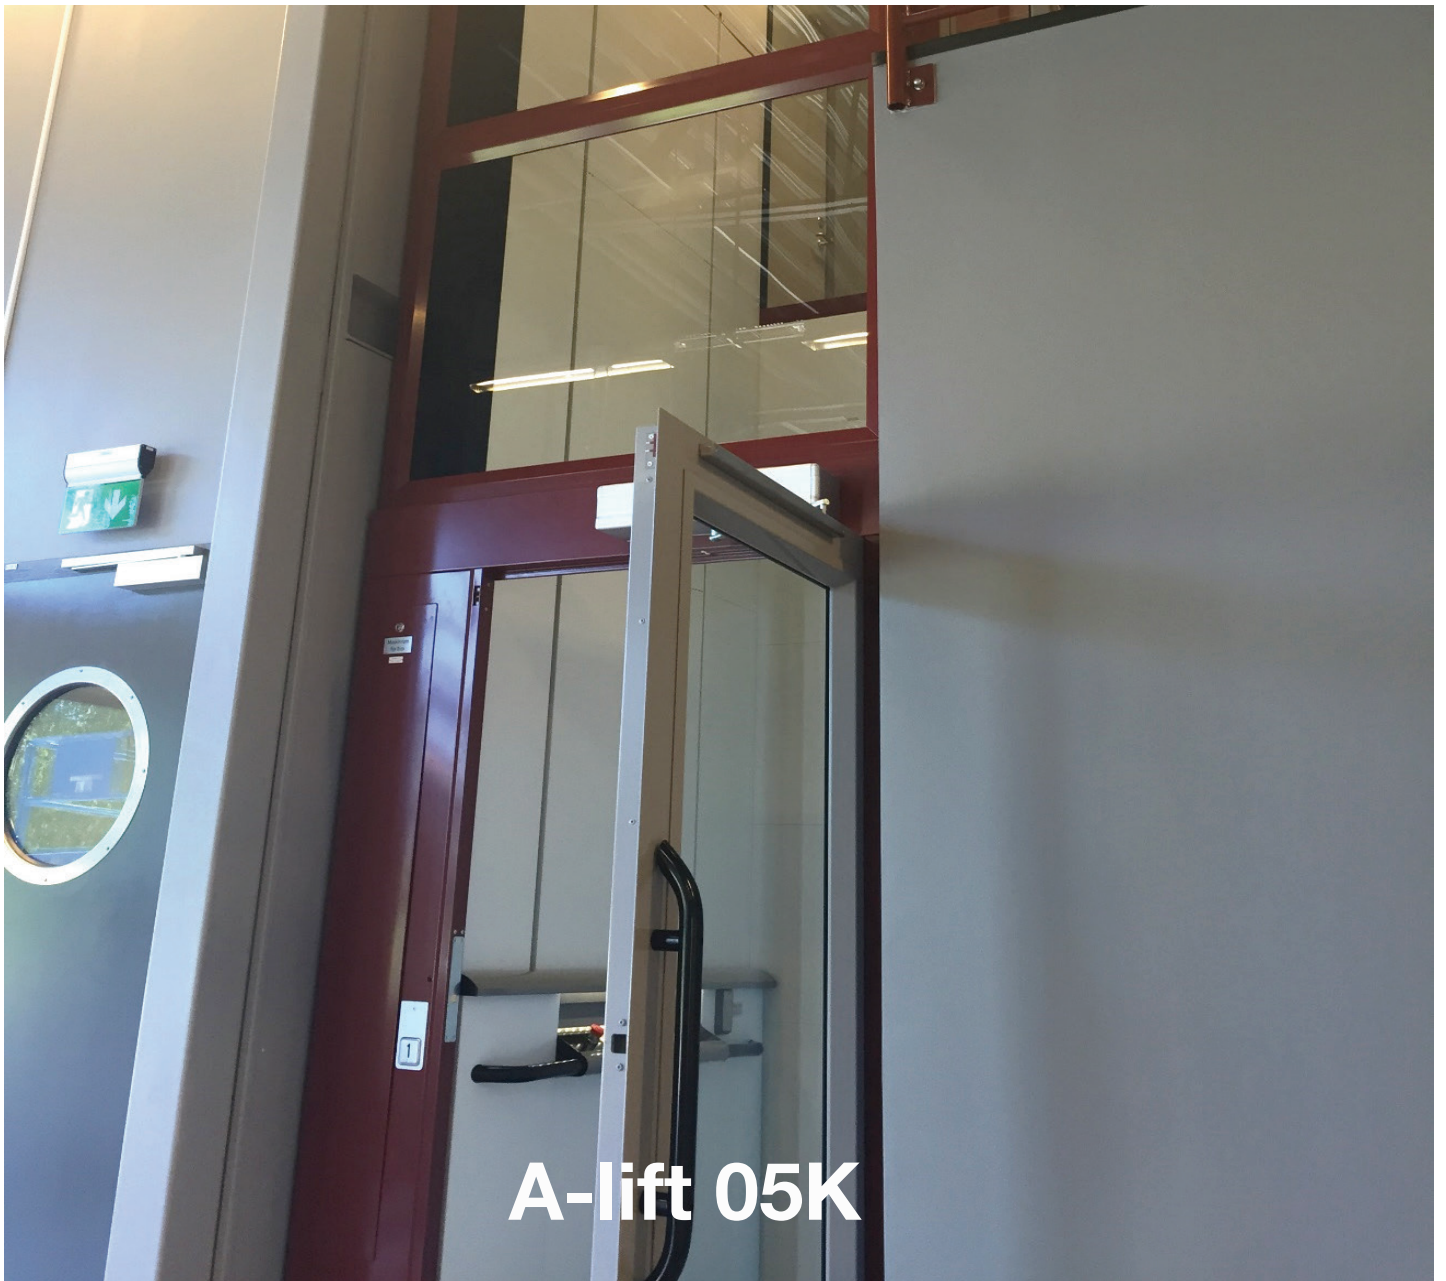

**A-lift 05K**

# A-lift - 05k

05K tar flexibilitet till en ny nivå

## Flexibilitet på riktigt -

ILS 05K är på ytan en vanlig plattformshiss, även om vi är fantastiskt stolta över vår design. Det som skiljer oss från andra är vårt tänk på innovativa lösningar.

### För att nämna några saker så ger det:

Flera olika storlekar att välja på och det behövs en schaktgrop på endast 50mm, vilket gör att vi alltid har en plattformshiss som passar just er.

Små inbyggnadsmått vilket gör att du alltid har plats för en ILS 05K.

Ingen extra kostnad för 500 kg.

Mjuk start/stopp som standard för bästa komfort.

En fantastiskt genomtänkt konstruktion som ger en enkel och snabb installation, och som även är skonsammare för montören.

1000mm breda dörrar vid en plattformsbredd på 1100mm är standard, och som standard är dörrarna alltid helglasade. Som tillval har vi givetvis även brandklassade EI60 dörrar.

Andra möjliga tillval för att nämna några är: telefoner, olika typer av golvbeläggningar, nyckelkörning, våningsindikator, dörrautomatik, utflyttad dörrtablå, röstavisering, ankomstsignal, glasschakt, hiss målad i annan RAL kulör osv.

Rekommenderad installation	Inomhus
Märklast	500 kg
Hastighet	max 0,15 m/sek
Höjdbegränsning	Max lyfthöjd 13 m Tophöjd 2,3 m/1,1 m
Gropdjup	50 mm (ramp 50mm som option)
Stannplan	5 plan
Standard plattformstorlekar (b x d)	1000 x 1500 / 1100 x 1500 / 1100 x 1600
Standard utvändiga dimensioner (b x d) *, **	1370 x 1580 / 1470 x 1580 / 1470 x 1680 *, **
Håltagningsmått	+30mm på ovan
Ytterligare plattformsmått (bredd)	700 - 1100
Ytterligare plattformsmått (bredd)	+ 370 mm (+400 mm om dörr på B sida)
Ytterligare plattformsmått (djup)	1100 - 1600
Utvändiga hissmått (d)	+ 80 mm (om dörr på A & C +110mm)
Håltagningsmått	+ 30mm
Schaktutförande	Laminerade sandwich paneler i RAL 9003 (vit) (T=25mm, H=565mm). Glaspaneler finns som tillval.
Standard plattform finish	RAL 9003 (vit) Allt pulvermålat, andra RAL kulörer på förfrågan. Golvbeläggning svart matta.
Dörrar (dörrstängare som std.)	Slagdörrar, dörrar kan monteras på 3 sidor
Styrsystem	PLC
Drivsystem	Skruv & mutter
Matningsspänning	380-400V 3-fas 50/60 Hz 16A, 230V 3-fas 50/60 Hz 16A. Frekvensomvandlare för mjukstart/stopp som standard. *230V 1-fas 50/60 HZ 16A frekvensomvandlare som option
Motor	2,2 kW
Batterinödsänkning	Inkluderat som standard
Dörrknappar	Impulsstyrd
Plattformsknappar	Hålldonskörning, Knappar med taktill och braille
Regelverk	MD 2006 / 42 / EG & EN81/41
Tillverkad	Sverige



# Swedelift

Ögärdesvägen 10 B  
433 30 Partille  
Tel. 031- 442250

www.swedlift.se  
info@swedlift.se